

Ficha Técnica

Sistema de Ventanas Corredizas Europa Clásica

1. Descripción General

Extralum comercializa Ventanas Corredizas Europa clásica para aplicaciones tales como viviendas, oficinas, locales comerciales, restaurantes, edificios, hospitales, bancos, tiendas, supermercados, etc.

El diseño de la ventana cuenta con marcos y contramarcos a corte 45° por lo que le dan elegancia y gran fortaleza al sistema ya que sus uniones son mediante la colocación de escuadras metálicas que los refuerzan y alinean dentro del perfil. Los perfiles tienen espesores de 1.10 a 1.70 mm por lo que le dan un buen funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.

Además, tiene la opción de la utilización de cedazo interno y externo con el **perfil EX 2078 a excepción de las distribuciones OXO, derecha e izquierda, que pueden utilizar solamente cedazo interno.** También se brinda la opción de cedazo interno liviano con los perfiles EX 2729, EX 2730 y EX 2759 (ver diseño típico N° 4).


La ventana cuentan con un muy buen nivel de estanqueidad y hermeticidad comparadas con las demás opciones de portones en el mercado, ya que posee un cuidadoso diseño de cámaras y desagües que devuelve al exterior el agua que ingresa y con la utilización adecuada de las felpas especializadas en los perfiles laterales, superiores e inferiores de las hojas, garantizan un desplazamiento suave y silencioso, igualmente con sus empaque de EPDM aumenta su impermeabilidad a filtraciones o escapes de aire acondicionado.

Garantiza seguridad mediante la colocación opcional del Kit multipunto y el taco abatible que sirven como antipalanca.

2. Componentes del sistema

LISTA DE PERFILES

CODIGO	DESCRIPCION	PESO gr/m	FORMA
EX 1289	ADAPTADOR ENGANCHE CORREDIZO EUROPA CLASICA	322.54	
EX 1379	MARCO CORREDIZO EUROPA CLASICA	892.89	
EX 1382	ENVIDRIADOR CORREDIZO EUROPA CLASICA	210.54	
EX 1397	ADAPTADOR CORREDIZO 19.50 mm EUROPA CLASICA	350.59	
EX 2078	MARCO CEDAZO CORREDIZO EUROPA CLASICA	1113.51	
EX 2130	ADAPTADOR CEDAZO CORREDIZO EUROPA CLASICA	289.27	
EX 1399	CONTRAMARCO 3 VIAS CORREDIZO EUROPA CLASICA	1769.22	
EX 1401	CONTRAMARCO 2 VIAS CORREDIZO EUROPA CLASICA	1112.43	

EX2729	MARCO CEDAZO LIVIANO EUROPA	505.14	
EX2730	MARCO ADAPTADOR CEDAZO LIVIANO EUROPA	698.61	
EX2759	CONTRAMARCO 2 VIAS 77.64 mm CEDAZO LIVIANO EUROPA	905.30	

LISTA DE ACCESORIOS

DESCRIPCION	FORMA
TOPE CORTA VIENTO EUROPA CORREDIZA	
ESCUADRA 0421 EUROPA MULTIUSO	
ESCUADRA ALINEAMIENTO SL 86 EUROPA CORREDIZA	
ESCUADRA PERIMETRAL 26 2214C EUROPA CORREDIZA	
ESCUADRA TERMICO R 0410 EUROPA CORREDIZA	
RODIN PLASTICO EUROPA CORREDIZA	
RODIN TANDEM 200 KILOS EUROPA CORREDIZA (200 KILOS POR PAR)	
RODIN R TANDEM EUROPA CORREDIZA (120 KILOS POR PAR)	

<p>RODIN UNA RUEDA NYLON REGULABLE SOPORTA 30.00 kg 21.00 mm X 25.00 mm X 58.00 mm EUROPA CORREDIZA (30 KILOS POR PAR)</p>	
<p>CALZA TACO EUROPA MULTIUSO</p>	
<p>CALZA PARA FIJO EUROPA CORREDIZO</p>	
<p>TAPA DRENAJE CON VALVULA PREFABRICADO MULTIUSO</p>	
<p>TAPA HUECO AJUSTE RODIN PREFABRICADO MULTIUSO</p>	
<p>TAPA ENGATILLADA PERIMETRAL EUROPA CORREDIZA</p>	
<p>KIT CERRADURA IMPACTO SENCILLA EUROPA CORREDIZA</p>	
<p>CERRADURA EUROPA CORREDIZA IMPACTO SENCILLA EH</p>	
<p>CERRADURA R IMPACTO SENCILLA 2071 EUROPA CORREDIZO</p>	
<p>CERRADURA CON LLAVE 2073 R EUROPA CORREDIZO</p>	
<p>HALADERA EUROPA CORREDIZA UÑERO EXTERIOR</p>	
<p>HALADERA R UÑERO SENCILLA EUROPA CORREDIZA</p>	
<p>HALADERA R TIRADOR EUROPA MULTIUSO</p>	
<p>* CIERRE VENTANA CORREDIZA PREFABRICADO MULTIUSO</p>	

<p>* CERRADURA MULTIPUNTO CON CILINDRO EUROPA CORREDIZO</p>	
<p>* KIT R MULTIPUNTO SIN LLAVE EUROPA MULTIUSO</p>	
<p>* KIT R MULTIPUNTO CON LLAVE EUROPA MULTIUSO</p>	
<p>* TOPE IMPACTO EUROPA CORREDIZA</p>	
<p>* CERRADURA MEDIA LUNA PREFABRICADO MULTIUSO</p>	
<p>HALADERA RECTANGULAR CEDAZO LIVIANO EUROPA CORREDIZA</p>	
<p>KIT RODIN EN ESCUADRA MAS PRISIONERO CEDAZO</p>	
<p>GUIA BOTON ECCO APOLO</p>	

Nota: Cerradura multipunto con cilindro Europa corredizo se utiliza únicamente para alturas mayores 1870 mm. KIT R multipunto con o sin llave Europa multiuso alturas mínimas de 770 mm. Rodin Plástico y el Rodin una rueda nylon regulable Europa Corrediza es utilizado para cedazos.

CIERRE VENTANA CORREDIZA: Se recomienda utilizar en un rango para los anchos de los paños de **“mínimo 720 mm a máximo 960 mm”**, se vende por separado.

TOPE IMPACTO EUROPA CORREDIZA: Se vende por separado.

CERRADURA MEDIA LUNA: Para altos inferiores a 300 mm, se vende por separado.

RODIN TANDEM 200 KILOS EUROPA CORREDIZA: Para ancho mínimo 350 mm.

RODIN R TANDEM EUROPA CORREDIZA: Para ancho mínimo 460 mm.

Cerraduras, Cierres de Impacto y Haladeras (uñeros): alturas mínimas de 470 mm. Si la altura es menor a 470 mm y no se requiere cerradura de ninguno de estos tipos, se deberán consultar a Prefabricados sus consideraciones.

3. Acabados

ACABADOS DEL ALUMINIO

Código	Acabado
10	Natural
12	Inox
35	Bronce Musgo
51	Blanco
70	Madera
74	Nogal
90	Negro

Nota: Otros acabados disponibles bajo pedido y plazos de entrega a convenir.

TIPOS DE VIDRIO

Entre los vidrios que se pueden utilizar están:

Los monolíticos: 6, 8, 10 y 12 mm.

Vidrio de seguridad FUERTEX® de espesores: 6, 8, 10 y 12 mm.


DVH espesores: 16 a 18.5 mm.

Vidrio laminado VILAX® 6 a 12 mm.


Nota: Para una mejor selección de espesor se debe suministrar los datos de velocidad y cargas máximas de viento y altura sobre el nivel del terreno a la que estará instalado el Sistema.

4. Diseños típicos


Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

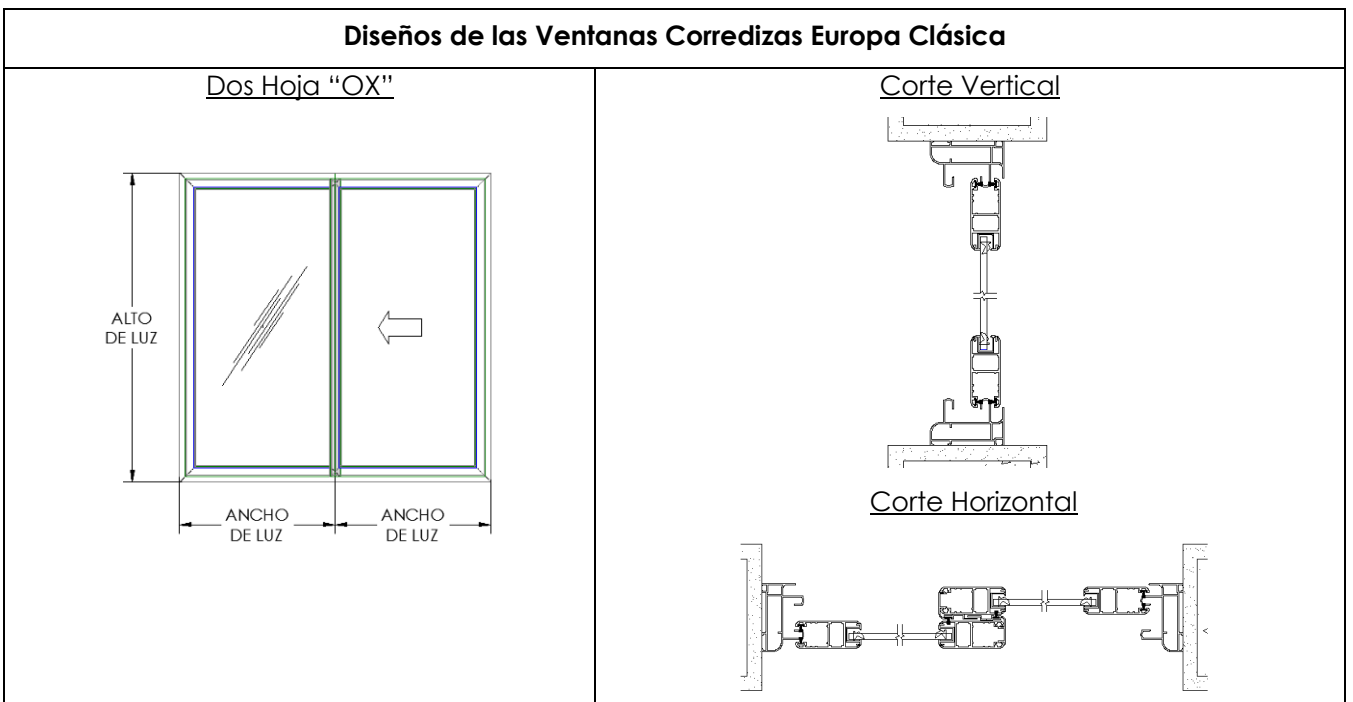


Cuatro Hojas "OXXO"

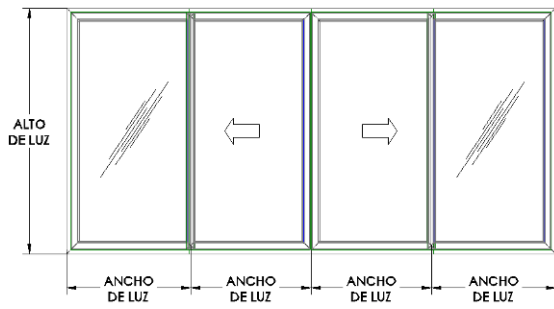


Corte Vertical




Corte Horizontal

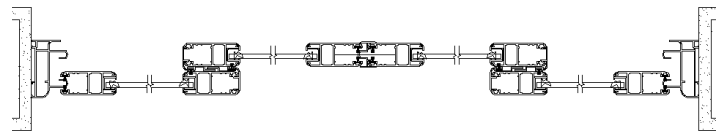


Tres Hojas "XOX4" con Cedazo

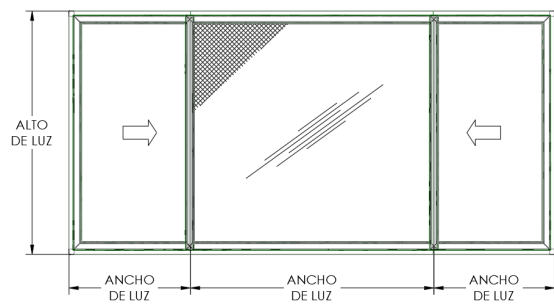


Corte Vertical




Corte Horizontal




Cuatro Hojas "OXXO" con Cedazo Liviano

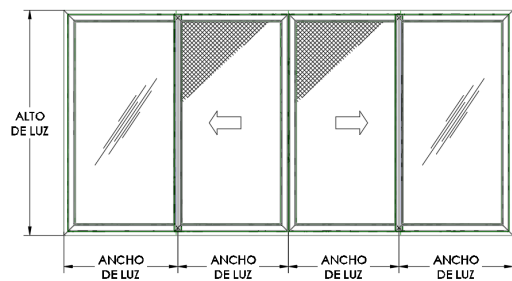

Corte Vertical



Corte Horizontal

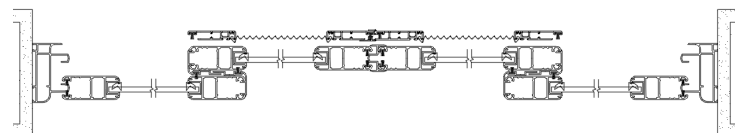

5. Restricciones

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas por luz que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Ancho X (móvil)		Alto X (móvil)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
402 mm	1 600 mm	470 mm	2800 mm

Ancho O (fijo)		Alto O (fijo)	
Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
402mm	1 600 mm	470 mm	2800 mm

Nota: Se recomienda vidrio de seguridad para hojas de 1 600 de ancho.

Cedazo interno Liviano: Ancho máximo 1500 mm y alto máximo 1800mm.

6. Recomendaciones

- Utilizar accesorios originales.
- Antes de empezar la instalación de la ventana, se debe comprobar la integridad del producto y se debe comprobar que la estructura o marco tenga las condiciones necesarias de solidez y estabilidad.
- Utilizar tornillos adecuados como por ejemplo de acero inoxidable.
- Utilizar silicón en todo el perímetro interno del sistema y en la parte externa, sólo en los laterales y parte superior para una mejor impermeabilidad.
- Mantener los rieles del contramarco libres de desechos, polvo y no aplicarles ningún tipo de lubricante que vaya a perjudicar el funcionamiento del producto.
- Se recomienda tomar en cuenta para la elección del sistema adecuado argumentos adicionales tales como datos históricos de viento y lluvia del lugar, la ubicación geográfica del proyecto, el entorno (urbano, rural, montañoso, costero), la orientación respecto a los puntos cardinales, la presencia o ausencia de aleros y/o pantallas vegetales, etc.
- Las dimensiones máximas establecidas para el sistema cumplen satisfactoriamente en zonas donde las condiciones de viento sean inferiores a 30km/h, no es recomendable en sitios por encima de los 17 metros de altura (edificios de 7 pisos), cualquier producción fuera de especificación debe utilizar vidrio de seguridad.
- Se recomienda consultar previamente a Extralum en toda aplicación en la que los requisitos de hermeticidad, estanqueidad y viento sean una prioridad, para así obtener la recomendación más adecuada para el caso.

Reducción Acústica en Ventanas

- La reducción acústica dentro de una habitación se logra únicamente cuando todos los materiales se han diseñado para tal fin, y se establezca el nivel de reducción requerido.
- En una ventana, la especificación del tipo de vidrio es muy importante, pero es igual de importante el tipo de ventana.
- El ruido se controla, instalando materiales acústicos, pero también CANCELANDO EL INGRESO DE RUIDO A TRAVÉS DE ALGÚN ESPACIO ABIERTO, es por esto, que **el tipo de Ventanería más eficiente es del tipo VIDRIO FIJO.**
- Si por características particulares del proyecto, se necesita abrir la ventana a ciertas horas, las opciones más adecuadas son las que, cuando estén cerradas sellen cualquier abertura, como lo son las abatibles, proyectables y oscilobatientes.
- La Ventanería corrediza o similar, por todas las aberturas que requiere para su apertura, NO es una opción recomendable para utilizar cuando se requiera control acústico.

7. Ejemplos de Aplicación

Estos sistemas pueden ser instalados en aplicaciones comerciales y residenciales.



*La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero **NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR.** El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.